


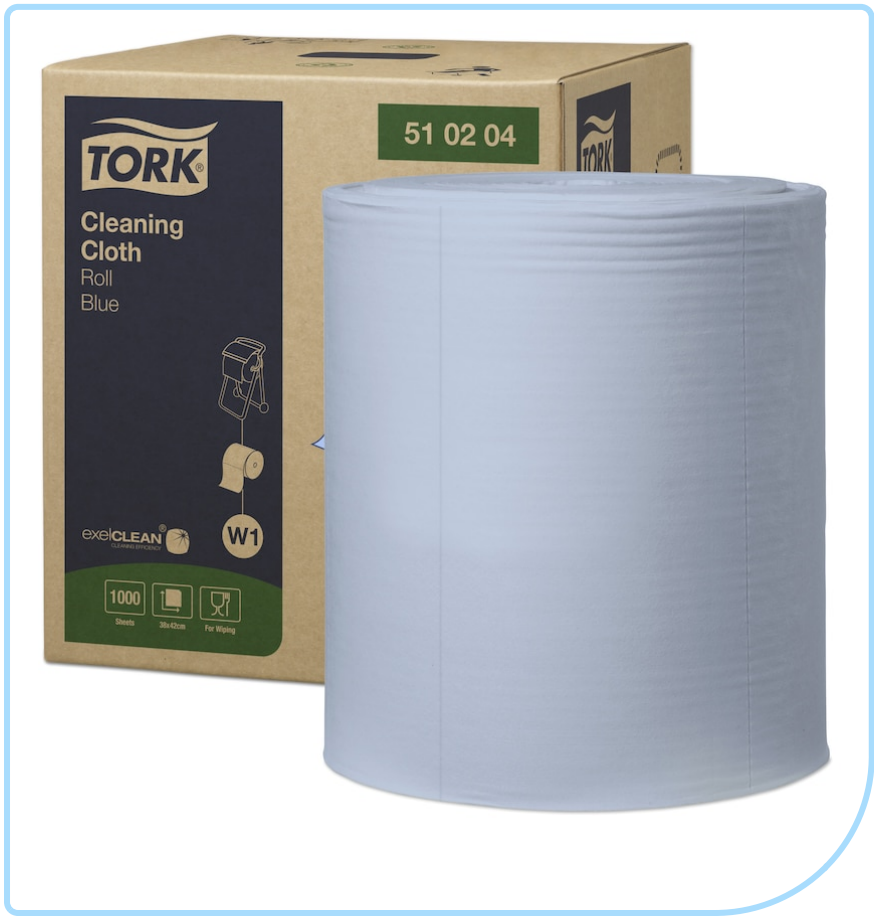

Descrizione

I panni per pulizia Tork multiuso sono morbidi, flessibili e resistenti. Ideali per la maggior parte delle attività di pulizia più leggere, assorbono rapidamente liquidi e olio rendendo meno faticosi i lavori di pulizia. Questo rotolo di grande capacità può essere usato con i dispenser Tork da parete o da terra, realizzati per offrire sicurezza, efficienza e affidabilità grazie alla facilità di caricamento e strappo, nonché alla possibilità di prendere la carta che si necessita con una sola mano.

- Morbido e flessibile, ideale per la pulizia di piccoli spazi

Certificazioni prodotto



Dettagli di Prodotto

Sistema	W1
Colore	Blu
Larghezza aperto	42 cm
Diametro interno anima	7,3 cm
Tipo di fibra	Nonwoven
Larghezza rotolo	42 cm
Lunghezza (aperto)	38 cm
Numero di fogli	1.000
Numero veli	1
Goffratura	No
Stampa	No
Indicatore della qualità della polpa	3
Peso Netto Rotolo/Pezzo	8.778 g
Peso Lordo Rotolo	9.761,9 g
Lunghezza strappo	38 cm
Grammatura totale	55 g
Lunghezza per cassa	380 m
Diametro esterno dell'anima	7,86 cm
Diametro rotolo	38 cm

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322540057416	7322540057416	7322540294019
Materiale della confezione	none	Carton	-
Pezzi	1	1 (1 CON)	30 (30 TRP)
Altezza	440 mm	440 mm	2.350 mm
Lunghezza	400 mm	400 mm	1.200 mm
Larghezza	400 mm	400 mm	800 mm
Peso lordo	8.976 g	9,76 kg	292,8 kg
Peso netto	8.778 g	8,78 kg	263,34 kg
Formato	70,4 dm3	70,4 dm3	2,26 m3
Streti per pallet	-	-	5
Colli per strato	-	-	6



Tork Panni per pulizia

510204

Lunghezza rotolo380 m

- 1. Secondo una valutazione del ciclo di vita condotta da Essity e verificata da terzi nell'aprile 2021. Riduzione delle emissioni rispetto all'assortimento nel 2011.
- 2. Serie di test condotti dallo Swerea Research Institute, Svezia, 2014. Panni a nolo, stracci in cotone e di vario tipo sono stati confrontati con i panni ultrasensibili per pulizia Tork.
- 3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
- 4. Pulizia con i panni rispetto agli stracci e i panni a nolo. Serie di test condotti dallo Swerea Research Institute, Svezia, 2014. Panni a nolo, stracci in cotone e di vario tipo sono stati confrontati con i panni ultrasensibili per pulizia Tork.
- 5. Rispetto alla versione precedente; calcolato per libbra/kg/tonnellata di prodotto, 2021.

Prodotti compatibili



Tork W1 Disp Floor Stand biancoazzurro
652000



Tork W1 Disp Floor Stand nerorosso
652008



Tork W1 Disp Wall Stand biancoazzurro
652100



Tork W1 Disp Wall Stand nerorosso
652108

Certificazione ambientale

Materie prime

- Polpa di cellulosa
- Poliestere
- Polipropilene
- Ingredienti funzionali o additivi

Polpa di cellulosa

La polpa di cellulosa viene ricavata sia da legni dolci sia da legni duri provenienti da foreste gestite in maniera responsabile. I trucioli di legno vengono fatti bollire con sostanze chimiche per rimuovere la lignina presente tra le fibre. La polpa di legno viene sbiancata totalmente senza cloro (Totally Chlorine Free, TCF) o senza cloro elementare (Elemental Chlorine Free, ECF) per ottenere un prodotto pulito, brillante e resistente, ma anche per incrementarne le qualità igieniche e assorbenti.

Poliestere

La fibra di poliestere viene prodotta da acido tereftalico e glicole etilenico, che reagiscono alla resina di poliestere per condensazione. La resina fusa viene filata in fibre attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre vengono quindi tagliate alla lunghezza prestabilita.

Polipropilene

Il polipropilene (o polipropene) è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio. La resina fusa viene filata in fibre continue attraverso delle filiere e raffreddata ad aria. Le fibre formano una trama.

Ingredienti funzionali e additivi

Gli additivi funzionali possono includere agenti di resistenza, agenti antistatici e additivi bagnanti /tensioattivi.

Contatto alimentare

Questo prodotto soddisfa i requisiti legislativi per i materiali destinati al contatto con gli alimenti, come confermato da certificazione esterna di enti terzi. Il prodotto è considerato sicuro per la pulizia e l'asciugatura delle superfici destinate al contatto alimentare e può occasionalmente venire a contatto con alimenti per brevi periodi di tempo.

Certificazione ambientale

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.

Imballaggio

Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì

**Data di creazione e ultima
revisione dell'articolo**

Data di pubblicazione: 04-06-2021
Data di revisione: 13-07-2026

Produzione

Questo articolo è prodotto nello stabilimento Suameer - NL ed è certificato sulla base di quanto confermato in ISO 9001 e ISO 14001 (Environmental management systems).

Smaltimento/Distruzione del prodotto utilizzato

Questo prodotto viene utilizzato principalmente per processi industriali. Se usato in determinati processi industriali, il prodotto potrebbe venire contaminato durante l'uso da diverse sostanze. Questo determinerà la modalità di utilizzo/smaltimento/distruzione del prodotto. Il prodotto in quanto tale è idoneo all'incenerimento. Se usato in processi industriali, contattare le autorità locali prima dello smaltimento.

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia